

- für Druckluft -





Speziell für hohen Luftdurchlass.

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM mit R 1/2 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch.  
Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch	gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck	max. 12 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Schwenkbarkeit	300 Grad

259/5100  
259/5000  
259/5120  
259/4900  
259/4000

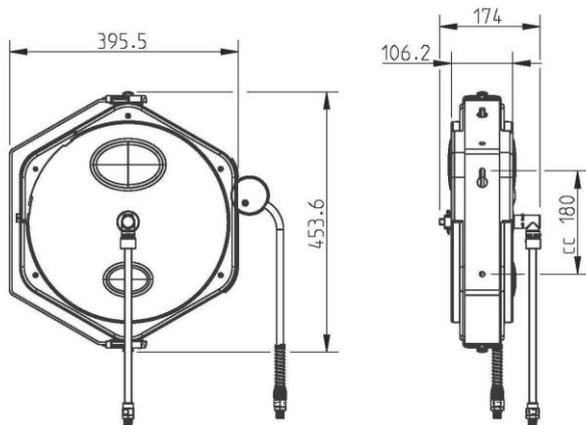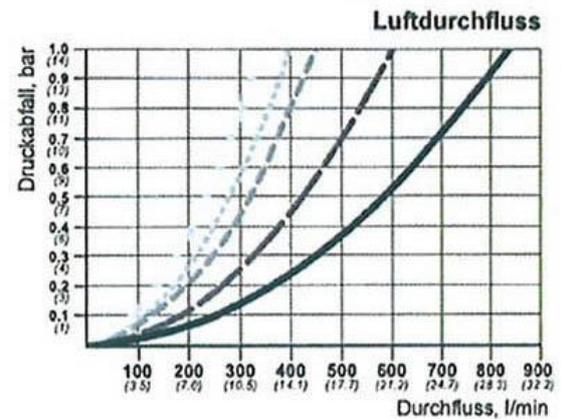

## Schlauchaufroller

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge
259/4000	113965	16,0x11,0	10,0 m